FICHE TECHNIQUE

GRANULÉS

MOULIN BOIS ÉNERGIE produit des granulés de bois 100 % résineux (sapin, épicéa, douglas), issus de connexes (sciures et plaquettes) provenant de la scierie MOULIN.

Le séchage basse température permet de préserver la qualité naturelle de la matière première et de garantir des granulés certifiés et conformes aux normes EN+A1.

Notre production est soumise à des normes strictes et des contrôles de qualités réguliers - **nous consulter**

En vrac

- Camion complet vrac = 28 à 30 tonnes
- Camion complet sac = 28 palettes
- Camion complet big bag = **24 big bags**

Possibilité de panacher, pour les camions, de big bags et de sacs.

Big bag de 1T

Conditionnement 65 sacs de 15 kg/palette

- Avec housse anti-UV et anti-humidité

Provenance : France
Région : Auvergne-Rhônes-Alpes
43 220 Dunières

100% FRANÇAIS

Fabriqués et emballés sur notre site

PROCESSUS DE FABRICATION : MOULIN BOIS ENERGIE

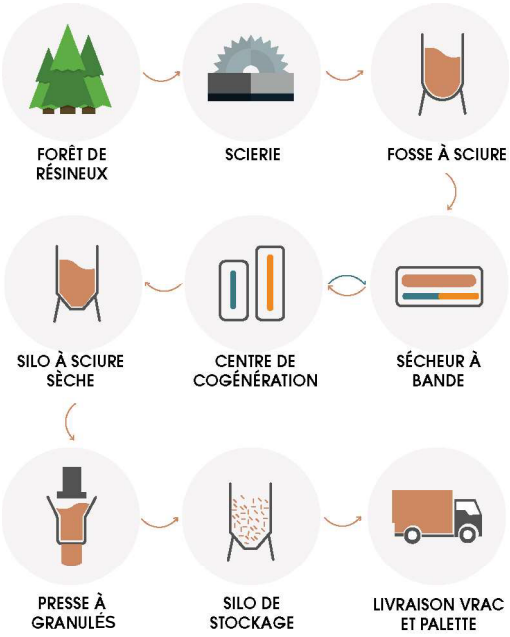

Caractéristiques	Unités	Granulé MBE	Norme EN+
Diamètre	Mn	6	6
Longueur	Mn	3.15 à 40	3.15 à 40
Masse volumétrique	Kg/m³	680 ≤ MBE ≤ 700	600 ≤ à ≤ 750
Taux d'humidité	%	Maximum 8	≤ 10
Durabilité	%	≥ 98.2	≥ 98
Taux de cendre	%	≤ 0.5	≤ 0.7
Taux de fine	%	< 0.5	< 1
Pouvoir Calorifique	KwH/Kg	> 5	≥ 4.6

MOULIN BOIS ÉNERGIE EN QUELQUES CHIFFRES :

- 3 presses à granulés de bois
- **70** 000 tonnes de granulés par an
- **14** ans d'expérience

DOCUMENT NON CONTRACTUEL SOUS RÉSERVE D'ERREUR ET DE MODIFICATION.
SUPPRESSION D'UN PRODUIT OU D'UNE CARACTÉRISTIQUE D'UN PRODUIT.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES - COPYRIGHT - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

TOUTE COMMANDE AUPRÈS DE MOULIN BOIS ENERGIE SOUS ENTEND L'ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Groupe Moulinvest
La maîtrise du bois

Dunières
ZA DE VILLE 43220
France
04 71 75 56 54
contact@moulinvest.com

Contact Moulin Bois Énergie
Commercial : Rémi VACHER
tel. 07 88 69 86 65 - r.vacher@moulinvest.com
Contact Moulin Bois Énergie : 04 71 75 56 54

PLUS D'INFOS

NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX